


FLAMESTOP FSI 30/120

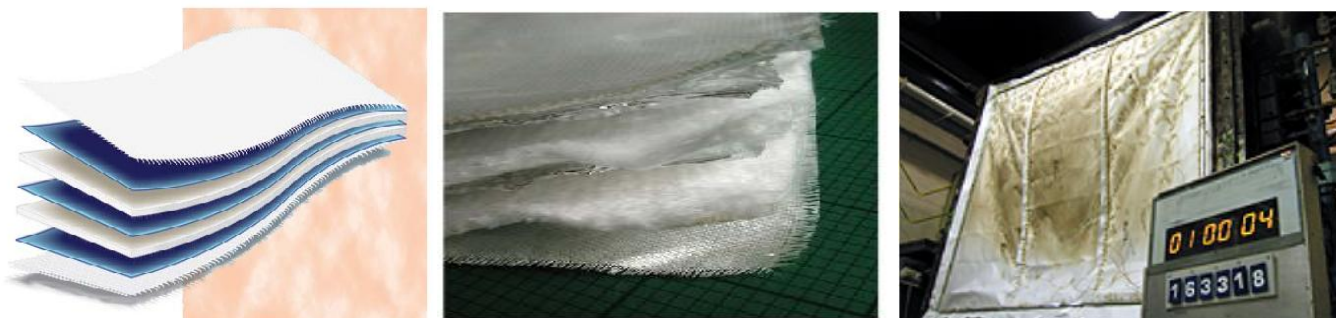

Bariera anti-foc, eficienta dpdv al costului, usoara, pentru compartimentare de pana la 2 ore a golurilor si peste pereti cu rezistenta la foc acolo unde sunt necesare izolarea si integritatea lor.

FlameStop FSI este disponibila in role cu marimea standard de 1.3m x 7m.

Este usor de folosit si nu este grea, fiind in acelasi timp foarte rezistenta dpdv mecanic.

AVANTAJE

- usoara
- versatila
- usor modificabila
- hidroizolanta
- testata cf standardului BS476 Part 20
- usor de manipulat
- usor de reparat
- izolare timp de 30 de minute
- integritate timp de 120 minute

FlameStop FSI se monteaza folosind un profil C din tabla galvanizata pentru a acoperi deschiderile si coltare galvanizate de 25 mm pentru a fixa bariera antifoc de profilul de tabla. Sunt foarte importante corecta suprapunere si capsarea corespunzatoare pentru a obtine cea mai buna performanta a barierei antifoc. Pentru aceasta recomandam folosirea manualului de instalare.

